PETERS INDU-PRODUKT®

INDUSTRIAL . **AUTOMOTIVE** . AUTOMATION . ENERGY

SMART AUTOMOTIVE SOLUTIONS

INTELLIGENT SOLUTIONS

FOR MORE EFFICIENCY AND SAFETY

INTELLIGENTE LÖSUNGEN

FÜR MEHR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT

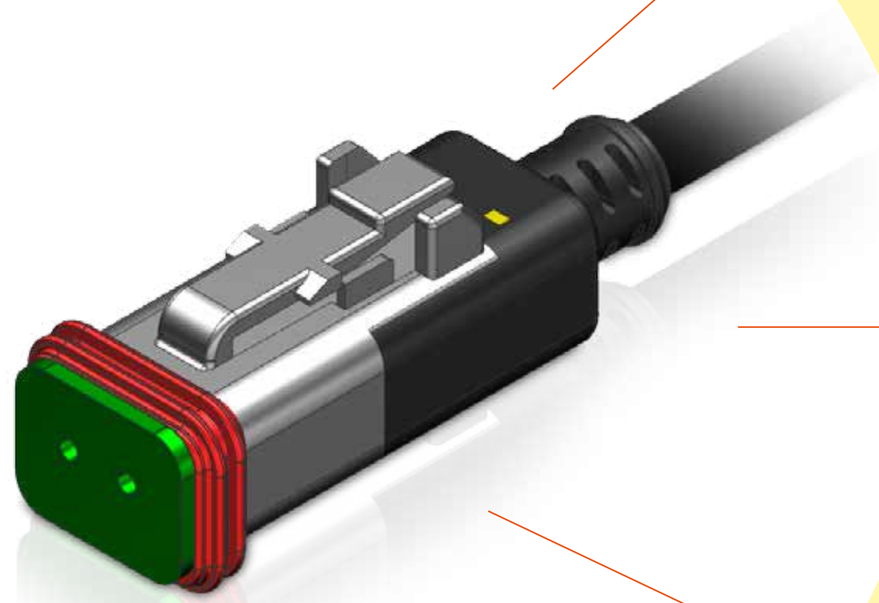

COMPACT DESIGN

KURZE BAUFORM

BETTER HANDLING

BESSERE HANDHABUNG

LED OR SURGE SUPPRESSION OPTIONAL

LED-DIODE/VARISTOR

IP PROTECTION CLASS UP TO IP 69K

SCHUTZKLASSE BIS ZU IP 69K

HIGH EXTRACTION FORCE

OPTIMALE ZUGENTLASTUNG

PETERS INDU-PRODUKT

QUALITY AND INNOVATIONS
FROM GERMANY

QUALITÄT UND INNOVATIONEN
AUS DEUTSCHLAND

FOUNDED IN 1974, PETERS INDU-PRODUKT HAS DEVELOPED INTO A COMPANY THAT OPERATES ON AN INTERNATIONAL BASE. PERFECTION IS OUR CONSTANT AIM AND TECHNICAL KNOWLEDGE IS THE TOOL WE USE TO ACHIEVE IT. WITH THIS STRATEGY, WE HAVE DEVELOPED A STANDARD OF QUALITY THAT HAS CONTINUALLY CONVINCED CUSTOMERS WORLDWIDE. WE ARE CONSTANTLY EXPANDING OUR PRODUCT PORTFOLIOS IN THE INDUSTRIAL, AUTOMOTIVE, AUTOMATION AND ENERGY FIELDS. MOREOVER, WE DEVELOP TAILOR-MADE SOLUTIONS THAT SUIT THE NEEDS OF OUR CUSTOMERS – RIGHT FROM THE INITIAL IDEA TO THE FINISHED PRODUCT.

SEIT DEM GRÜNDUNGSJAHR 1974 HAT SICH PETERS INDU-PRODUKT ZU EINEM UNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALEM WIRKUNGSKREIS ENTWICKELT. PERFEKTION IST UNSER ANSPRUCH UND TECHNISCHES KNOW-HOW IST UNSER WERKZEUG. AUF DIESE WEISE HABEN WIR EIN QUALITÄTSNIVEAU ENTWICKELT, DAS KUNDEN WELTWEIT ÜBERZEUGT. UNSERE PRODUKTPORTFOLIOS IN DEN BEREICHEN INDUSTRIAL, AUTOMOTIVE, AUTOMATION UND ENERGY ERWEITERN WIR LAUFEND. DARÜBER HINAUS ENTWICKELN WIR VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IM KUNDENAUFTRAG.

AUTOMOTIVE

Our "Automotive" business field comprises a wide range of molded connectors such as Deutsch DT-series, Tyco Super Seal, Tyco Junior Power Timer and the Delphi Metri-Pack. They are commonly used in mobile applications, agricultural equipment and the hydraulic industry. We offer standard connectors as well as customer specific connectors, made in our factory. To individualize and customize our products we develop solutions in our in-house tool shop. Our molded connector lines ensure a better handling, short construction form and a higher extraction force with an ambient temperature between –20 °C and +80 °C.
A surge suppression or a LED-version of the connectors is available as an option.
Please feel free to contact us if you have any questions.

Unser Geschäftsbereich „Automotive" umfasst eine Vielzahl von angespritzten Steckverbindern wie die Deutsch DT-Serie, Tyco Super Seal, Tyco Junior Power Timer und den Delphi Metri-Pack. Verwendung finden unsere Steckverbindungen in mobilen Anwendungen, Baumaschinen, Landmaschinen und in der hydraulischen Industrie. Neben den Standard-Steckverbindern bieten wir kundenspezifische Applikationen und Verbindungen. Unsere Steckverbinder gewährleisten eine bessere Handhabung, eine kurze Bauform und eine optimale Zugentlastung bei einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +80 °C. Eine Schutzbeschaltung mit integrierter LED-Anzeige sowie diverse Kabeltypen sind optional verfügbar.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

TYCO AMP SUPERSEAL
2-POLE/2-POLIG

Tyco AMP Superseal
2-pole/2-polig

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current up to **14 A**	_ Dauerstrom bis zu **14 A**
_ Cable up to **2 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **2 x 1,5 mm²**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 2-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 2-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

TYCO AMP SUPERSEAL
3-POLE/3-POLIG

Tyco AMP Superseal
3-pole/3-polig

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current up to **14 A**	_ Dauerstrom bis zu **14 A**
_ Cable up to **3 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **3 x 1,5 mm²**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 3-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 3-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

TYCO AMP SUPERSEAL
4-POLE/4-POLIG

Tyco AMP Superseal
4-pole/4-polig

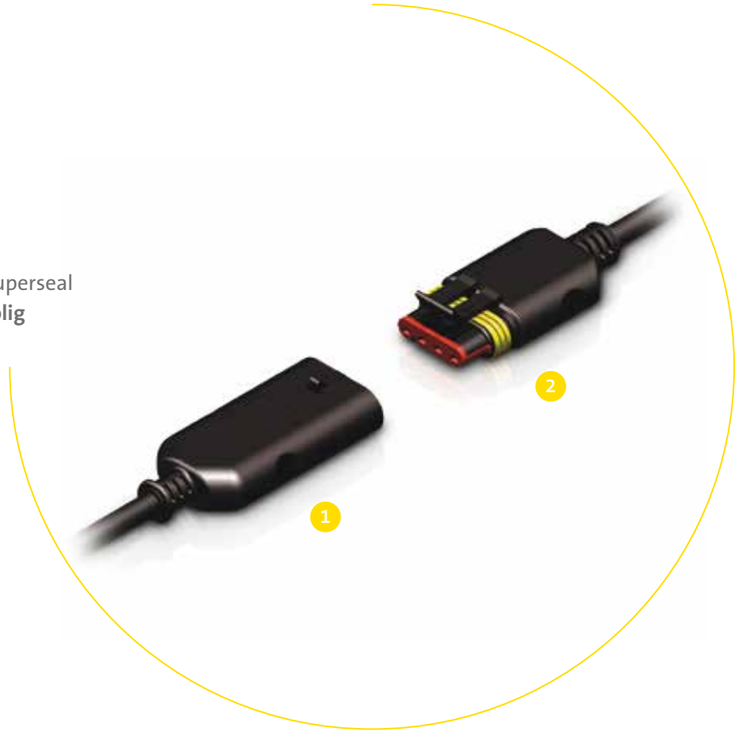

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current up to **14 A**	_ Dauerstrom bis zu **14 A**
_ Cable up to **4 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **4 x 1,5 mm²**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 4-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 4-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

TYCO AMP SUPERSEAL
5-POLE/5-POLIG

Tyco AMP Superseal
5-pole/5-polig

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current up to **14 A**	_ Dauerstrom bis zu **14 A**
_ Cable up to **5 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **5 x 1,5 mm²**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 5-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 5-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

TYCO AMP SUPERSEAL

6-POLE/6-POLIG

Tyco AMP Superseal
6-pole/6-polig

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current up to **14 A**	_ Dauerstrom bis zu **14 A**
_ Cable up to **6 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **6 x 1,5 mm²**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 6-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 6-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

NOTES

TYCO AMP SUPERSEAL
Y-SPLITTER EXTENSION/ Y-VERTEILER VERLÄNGERUNG

Tyco AMP Superseal
Y-Splitter extension/
Y-Verteiler Verlängerung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current **13 A**	_ Dauerstrom **13 A**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 2-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 2-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage
_ Various versions/poles upon request	_ Weitere Versionen/Polzahlen auf Anfrage

TYCO AMP SUPERSEAL
Y-SPLITTER/Y-VERTEILER

Tyco AMP Superseal
Y-Splitter/Y-Verteiler

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current **13 A**	_ Dauerstrom **13 A**
_ Connector **AMP SUPERSEAL 1,5 Series 2-pol.**	_ Steckverbinder **AMP SUPERSEAL 1,5 Serie 2-pol.**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ Various versions/poles upon request	_ Weitere Versionen/Polzahlen auf Anfrage

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

TYCO AMP SUPERSEAL

2-POLE/2-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
1 – Male/Stecker	932068	932069	932070
2 – Female/Buchse	932071	932072	932073

3-POLE/3-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
1 – Male/Stecker	932074	932075	932076
2 – Female/Buchse	932077	932078	932079

4-POLE/4-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
1 – Male/Stecker	932080	932081	932082
2 – Female/Buchse	932083	932084	932085

5-POLE/5-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
1 – Male/Stecker	932086	932087	932088
2 – Female/Buchse	932089	932090	932091

6-POLE/6-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
1 – Male/Stecker	932092	932093	932094
2 – Female/Buchse	932095	932096	932097

Y-SPLITTER EXTENSION/Y-VERTEILER VERLÄNGERUNG

Type/Ausführung	0,5 m	1 m	2 m	5 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
	932280	932281	932282	932285

Y-SPLITTER /Y-VERTEILER

Type/Ausführung	
	Part No./Artikel Nr.
	932181

DEUTSCH DT
2-POLE/2-POLIG

Deutsch DT
2-pole/2-polig

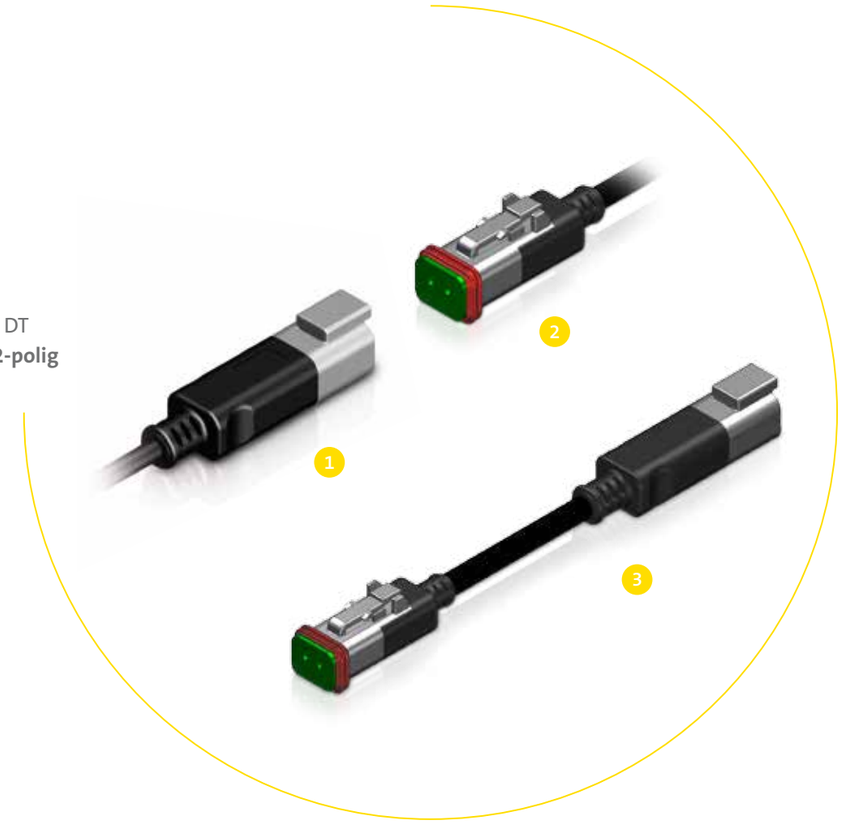

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung

DETAILS

_ Rated voltage **0 V to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 V bis 230 V**
_ Operating current up to **13 A**	_ Dauerstrom bis zu **13 A**
_ Cable up to **2 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **2 x 1,5 mm²**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT
3-POLE/3-POLIG

Deutsch DT
3-pole/3-polig

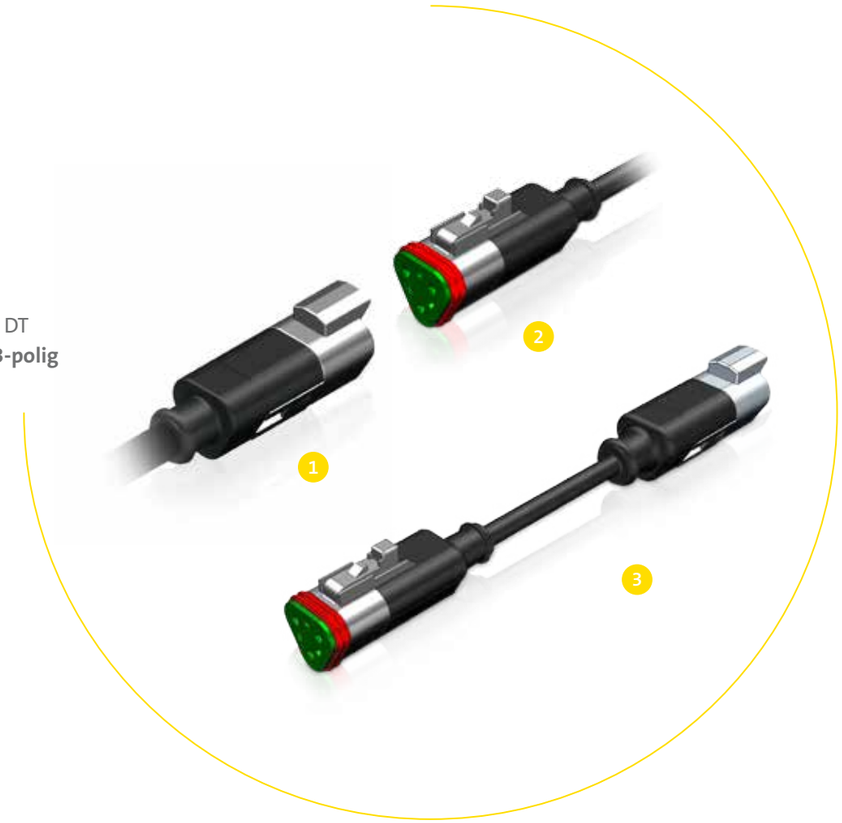

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current up to **13 A**	_ Dauerstrom bis zu **13 A**
_ Cable up to **3 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **3 x 1,5 mm²**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT
4-POLE/4-POLIG

Deutsch DT
4-pole/4-polig

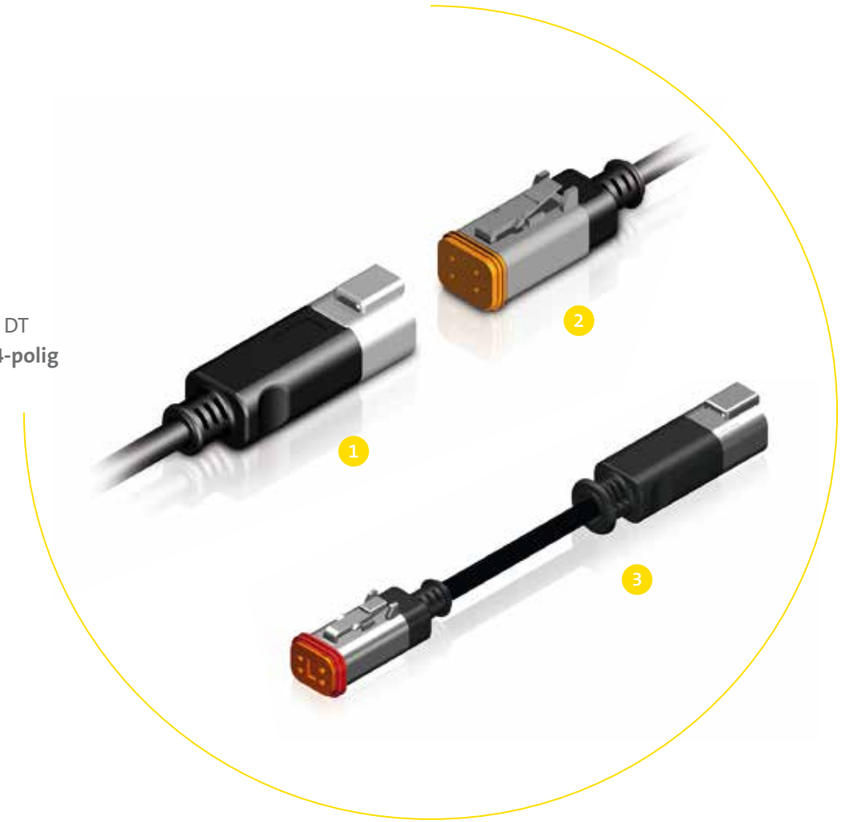

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current up to **13 A**	_ Dauerstrom bis zu **13 A**
_ Cable up to **4 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **4 x 1,5 mm²**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT
6-POLE/6-POLIG

Deutsch DT
6-pole/6-polig

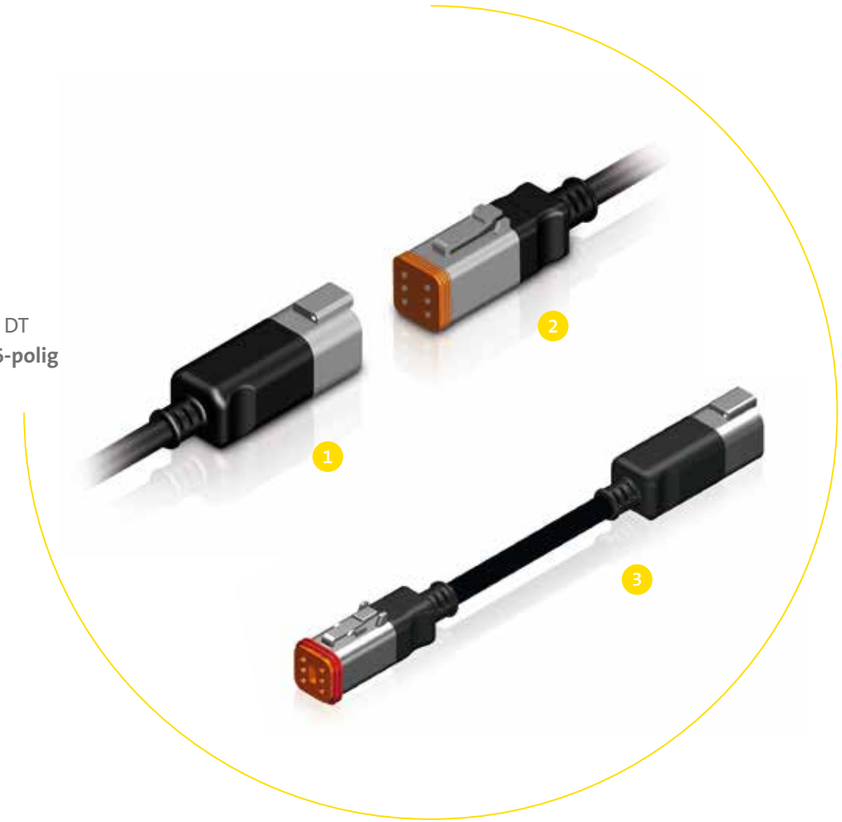

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current up to **13 A**	_ Dauerstrom bis zu **13 A**
_ Cable up to **6 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **6 x 1,5 mm²**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT
8-POLE/8-POLIG

Deutsch DT
8-pole/8-polig

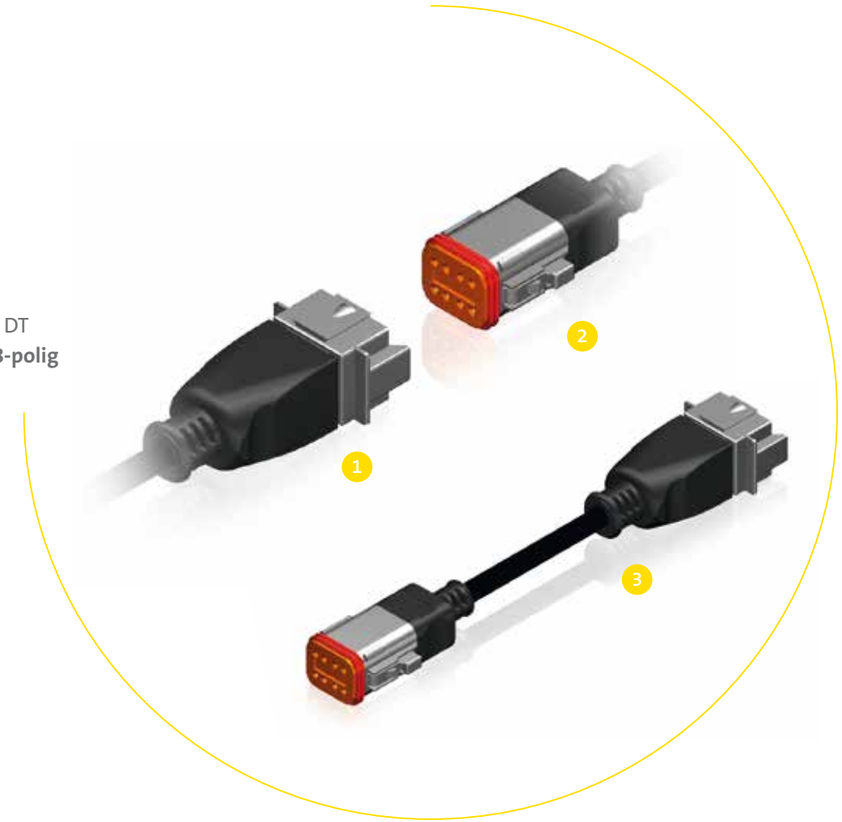

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current up to **13 A**	_ Dauerstrom bis zu **13 A**
_ Cable up to **8 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **8 x 1,5 mm²**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT
12-POLE/12-POLIG

Deutsch DT
12-pole/12-polig

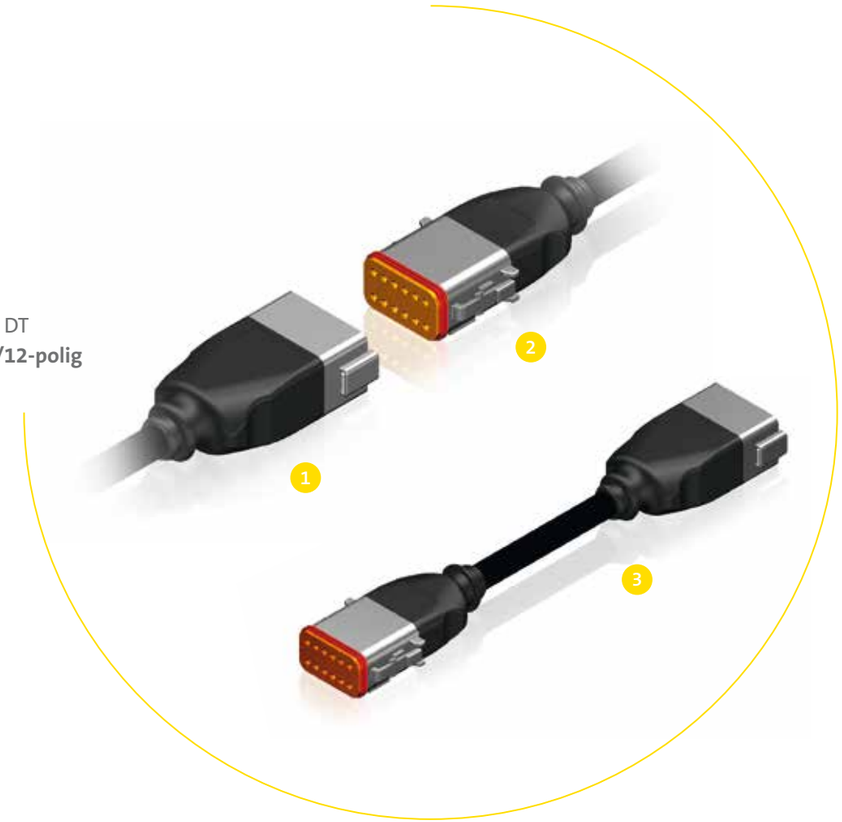

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current up to **13 A**	_ Dauerstrom bis zu **13 A**
_ Cable up to **12 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **12 x 1,5 mm²**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT06-2S/DT04-2P

2-POLE/2-POLIG/LED

Deutsch DT 06-2S/DT04-2P
2-pole/2-polig /LED

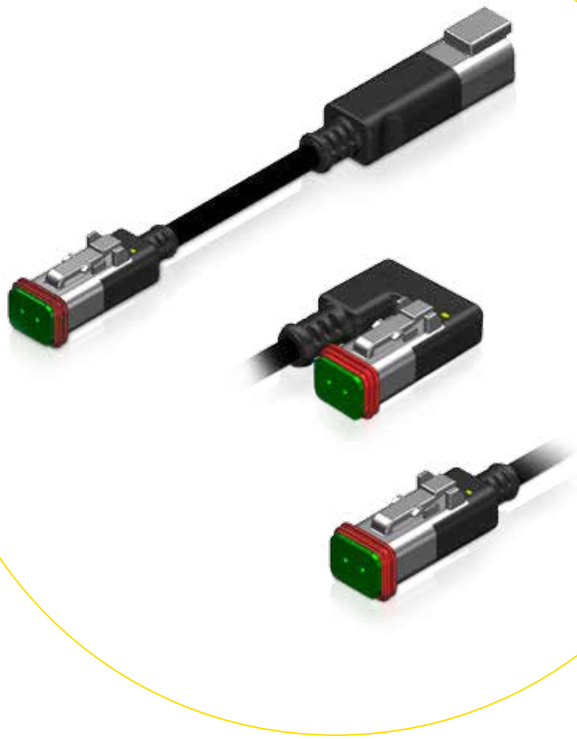



YD: LED+Diode 24 VDC



YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

DETAILS

_ Rated voltage **10 V to 30 V**	_ Betriebsspannung **10 V bis 30 V**
_ Operating current **2 A**	_ Dauerstrom **2 A**
_ Max. load **60 W/60 VA**	_ Max. Schaltleistung **60 W/60 VA**
_ Cable up to **2 x 1,5 mm²**	_ Leitung bis zu **2 x 1,5 mm²**
_ Operating indicator **LED yellow**	_ Betriebsanzeige **LED gelb**
_ Connector **Deutsch DT 06-2S/DT 04-2P**	_ Steckverbinder **Deutsch DT 06-2S/DT 04-2P**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage

DEUTSCH DT06-2S/DT04-2P

Y-SPLITTER/Y-VERTEILER

Deutsch DT06-2S/DT04-2P
Y-Splitter/Y-Verteiler

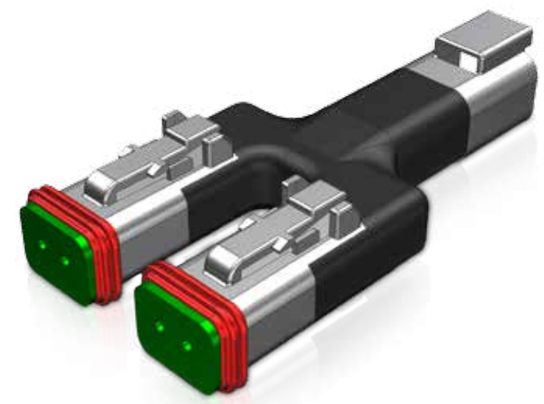

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current **11 A**	_ Dauerstrom **11 A**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ Various versions/poles upon request	_ Weitere Versionen/Polzahlen auf Anfrage

DEUTSCH DT04-2P/DT06-2S

Y-SPLITTER EXTENSION/
Y-VERTEILER VERLÄNGERUNG

DEUTSCH DT04-2P/DT06-2S
Y-Splitter extension/
Y-Verteiler Verlängerung

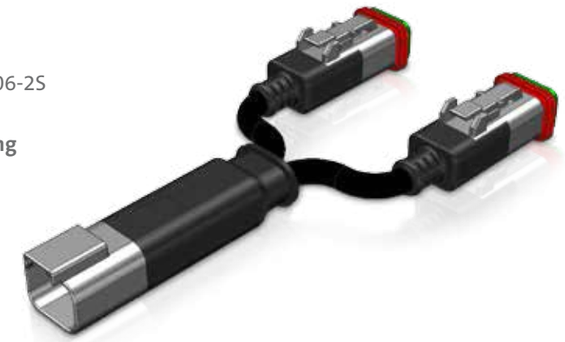

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current **13 A**	_ Dauerstrom **13 A**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage
_ Various versions/poles upon request	_ Weitere Versionen/Polzahlen auf Anfrage

DEUTSCH DT06-4S/DT06-2S

Y-SPLITTER EXTENSION/
Y-VERTEILER VERLÄNGERUNG

DEUTSCH DT06-4S/DT06-2S
Y-Splitter extension/
Y-Verteiler Verlängerung

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 230 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 230 V**
_ Operating current **13 A**	_ Dauerstrom **13 A**
_ Connector **Deutsch DT Series**	_ Steckverbinder **Deutsch DT Serie**
_ Protection class up to **IP 69K**	_ Schutzart bis zu **IP 69K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ LED/surge suppression available on request	_ LED/Schutzbeschaltung auf Anfrage
_ Various versions/poles upon request	_ Weitere Versionen/Polzahlen auf Anfrage

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

DEUTSCH DT

2-POLE/2-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
1 – Male/Stecker DT04-2P	922046	922047	922048
2 – Female/Buchse DT06-2S	922037	922038	922039
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung	922107	922108	922109

3-POLE/3-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
1 – Male/Stecker DT04-3P	922165	922067	922068
2 – Female/Buchse DT04-3S	922166	922063	922064
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung	922144	922145	922146

4-POLE/4-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
1 – Male/Stecker DT04-4P	922049	922050	922051
2 – Female/Buchse DT06-4S	922040	922041	922042
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung	922147	922148	922149

6-POLE/6-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
1 – Male/Stecker DT04-6P	922052	922053	922054
2 – Female/Buchse DT06-6S	922043	922044	922045
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung	922150	922151	922152

8-POLE/8-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
1 – Male/Stecker DT04-8P	922121	922122	922123
2 – Female/Buchse DT06-8S	922118	922119	922120
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung	922153	922154	922155

12-POLE/12-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
1 – Male/Stecker DT04-12P	922116	922167	922168
2 – Female/Buchse DT06-12S	922169	922170	922171
3 – Connecting cable/Verbindungsleitung	922156	922157	922158

2-POLE/2-POLIG/LED

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m	
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Optional
Connecting cable/Verbindungsleitung	922110	922111	922112	LED + Diode
Connecting cable/Verbindungsleitung	922113	922114	922115	LED + Varistor
Male/Stecker DT04-2P	922101	922102	922103	LED + Diode
Male/Stecker DT04-2P	922104	922105	922106	LED + Varistor
Female/Buchse DT06-2S	922302	922305	922310	LED + Diode
Female/Buchse DT06-2S	922202	922205	922210	LED + Varistor
Female/Buchse/180° DT06-2S	922159	922160	922161	LED + Diode
Female/Buchse/180° DT06-2S	922162	922163	922164	LED + Varistor
Female/Buchse/180° DT06-2S	922172	922173	922174	

DEUTSCH DT06-2S/DT04-2P

	Part No./Artikel-Nr.
Y-Splitter/ Y-Verteiler	992334

DEUTSCH DT04-2P/DT06-2S

Type/Ausführung	0,5 m
	Part No./ Artikel-Nr.
Y-Splitter Extension/Y-Verteiler Verlängerung	923105

DEUTSCH DT06-4S/DT06-2S

Type/Ausführung	0,5 m
	Part No./ Artikel-Nr.
Y-Splitter Extension/Y-Verteiler Verlängerung	923061

TYCO JUNIOR POWER TIMER

LED AND SUPPRESSION/ LED-DIODE/VARISTOR

Tyco Junior Power Timer
Power and control cable/ Mantelleitung



YD: LED+Diode 24 VDC



YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

DETAILS

_ Rated voltage **10 V to 30 V**	_ Betriebsspannung **10V bis 30 V**
_ Operating current **2 A**	_ Dauerstrom **2 A**
_ Max. load **60 W/60 VA**	_ Max. Schaltleistung **60 W/60 VA**
_ Cable **2 x 0,75 mm²**	_ Leitung **2 x 0,75 mm²**
_ Operating indicator **LED yellow**	_ Betriebsanzeige **LED gelb**
_ Connector **Junior Power Timer 2-pol.**	_ Steckverbinder **Junior Power Timer 2-pol.**
_ Protection class **IPX 4K**	_ Schutzart **IPX 4K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **locking spring**	_ Befestigung **Verriegelungsfeder**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**

TYCO JUNIOR POWER TIMER

LED AND SUPPRESSION/ LED-DIODE/VARISTOR

Tyco Junior Power Timer
Single conductors/Litze



YD: LED+Diode 24 VDC



YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

DETAILS

_ Rated voltage **10 V to 30 V**	_ Betriebsspannung **10 V bis 30 V**
_ Operating current **2 A**	_ Dauerstrom **2 A**
_ Max. load **60 W/60 VA**	_ Max. Schaltleistung **60 W/60 VA**
_ Cable **FLRY 2x 1,0mm² rd/bk**	_ Leitung **FLRY 2x 1,0mm² rd/bk**
_ Operating indicator **LED yellow**	_ Betriebsanzeige **LED gelb**
_ Connector **Junior Power Timer 2-pol.**	_ Steckverbinder **Junior Power Timer 2-pol.**
_ Protection class **IPX 4K**	_ Schutzart **IPX 4K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **locking spring**	_ Befestigung **Verriegelungsfeder**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**

TYCO JUNIOR POWER TIMER

LED AND SUPPRESSION/ SPLITTER EXTENSION

LED-DIODE/VARISTOR/ VERTEILER VERLÄNGERUNG

Tyco Junior Power Timer
Splitter/Verteiler



YD: LED+Diode 24 VDC



YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

DETAILS

_ Rated voltage **10 V to 30 V**	_ Betriebsspannung **10V bis 30 V**
_ Operating current **2 A**	_ Dauerstrom **2 A**
_ Max. load **60 W/60 VA**	_ Max. Schaltleistung **60 W/60 VA**
_ Cable **2 x 0,75 mm²**	_ Leitung **2 x 0,75 mm²**
_ Operating indicator **LED yellow**	_ Betriebsanzeige **LED gelb**
_ Connector **Junior Power Timer 2-pol.**	_ Steckverbinder **Junior Power Timer 2-pol.**
_ Protection class **IPX 4K**	_ Schutzart **IPX 4K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **locking spring**	_ Befestigung **Verriegelungsfeder**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**

TYCO JUNIOR POWER TIMER

16-POLE/16-POLIG

Tyco Junior Power Timer
16-pole/16-polig

1 – Male/Stecker
2 – Female/Buchse

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 16 V**	_ Betriebsspannung **0 bis 16 V**
_ Operating current **10 A**	_ Dauerstrom **10 A**
_ Cable **16 x 1,5 mm²**	_ Leitung **16 x 1,5 mm²**
_ Connector **Junior Power Timer 16-poles**	_ Steckverbinder **Junior Power Timer 16-polig**
_ Protection class **IPX 4K**	_ Schutzart **IPX 4K**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **sliding lock**	_ Befestigung **Schiebeverschluss**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**
_ Various versions upon request	_ Weitere Größen auf Anfrage

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

TYCO JUNIOR POWER TIMER

POWER AND CONTROL CABLE/MANTELLEITUNG

Circuit/Beschaltung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
LED + Diode	924302	924305	924310
LED + Varistor	924202	924205	924210

SINGLE CONDUCTORS/LITZE

Circuit/Beschaltung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
LED + Diode	914302	914305	914310
LED + Varistor	914202	914205	914210

LED AND SUPPRESSION/ SPLITTER EXTENSION/ LED-DIODE/VARISTOR/ VERTEILER VERLÄNGERUNG

Type/Ausführung	0,5 m
	Part No./Artikel Nr.
	924953

16-POLE/16-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
1 – Male/Stecker	909007	909008	909009
2 – Female/Buchse	909010	909011	909012

NOTES

DELPHI METRI-PACK
6-POLE/6-POLIG

Delphi Metri-Pack
6-pole/6-polig

Delphi Metri-Pack
6-pole/6-polig/90°

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current **4 A**	_ Dauerstrom **4 A**
_ Cable **6 x 0,34 mm²**	_ Leitung **6 x 0,34 mm²**
_ Connector **Delphi Metri-Pack 150.2 Serie**	_ Steckverbinder **Delphi Metri-Pack 150.2 Serie**
_ Protection class **IP67**	_ Schutzart **IP67**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**

DELPHI METRI-PACK
10-POLE/10-POLIG

Delphi Metri-Pack
10-pole/10-polig

DETAILS

_ Rated voltage **0 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **0 bis 24 VDC**
_ Operating current **10 A**	_ Dauerstrom **10 A**
_ Cable **10 x 1,0 mm²**	_ Leitung **10 x 1,0 mm²**
_ Connector **Delphi Metri-Pack 150 Serie**	_ Steckverbinder **Delphi Metri-Pack 150 Serie**
_ Protection class **IP67**	_ Schutzart **IP67**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **snap-lock**	_ Befestigung **Schnappverriegelung**
_ Temperature range **–20 °C to +80 °C**	_ Temperaturbereich **–20 °C bis +80 °C**

ST3 CONNECTOR – DIN 9680

3-POLE/3-POLIG

ST3 Connector – DIN 9680
3-pole/3-polig

DETAILS

_ Rated voltage **6 to 24 VDC**	_ Betriebsspannung **6 bis 24 VDC**
_ Operating current **25 A**	_ Dauerstrom **25 A**
_ Cable **2 x 2,5 mm²/PIN 3 not used**	_ Leitung **2 x 2,5 mm²/PIN 3 nicht belegt**
_ Connector **ST3, DIN 9680**	_ Steckverbinder **ST3, DIN 9680**
_ Protection class **IP54**	_ Schutzart **IP54**
_ Housing material **PA**	_ Gehäusematerial **PA**
_ Locking system **socket retaining claw**	_ Befestigung **Haltekralle Steckdose**
_ Temperature range **–25 °C to +75 °C**	_ Temperaturbereich **–25 °C bis +75 °C**
_ Female version available	_ Buchse verfügbar

CUSTOMIZED SPLITTER UPON REQUEST

2-WAY/3-WAY PRE-WIRED

VERTEILER AUF KUNDENWUNSCH

2-FACH/3-FACH MIT ANSCHLUSSLEITUNG

2-way/2-fach

3-way/3-fach

8-way/8-fach

OTHER CONFIGURATIONS UPON REQUEST/ANDERE KONFIGURATIONEN AUF ANFRAGE

Type/Ausführung	Request No./Anfrage Nr.
2-way/2-fach	99-002-2
3-way/3-fach	99-002-3
8-way/8-fach	99-002-8

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

DELPHI METRI-PACK

6-POLE/6-POLIG

Circuit/Beschaltung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
12162261/Female/Buchse	909001	909002	909003
12162261/Female/Buchse	909016	909017	909018

10-POLE/10-POLIG

Circuit/Beschaltung	2 m	5 m	10 m
	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.	Part No./Artikel Nr.
12065425/Female/Buchse	909004	909005	909006

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

ST3 CONNECTOR – DIN9680

2-POLE/2-POLIG

Type/Ausführung	2 m	5 m	10 m
	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.	Part No./ Artikel-Nr.
Male/Stecker	909013	909014	909015

OTHER CABLES UPON REQUEST/ANDERE LEITUNGEN AUF ANFRAGE

PERFECT SOLUTIONS BY GERMAN ENGINEERING

www.peters-indu.de

NOTES

PRODUCT PORTFOLIO/ PRODUKTPORTFOLIO

EXTRACT/AUSZUG

INNOVATIVE
RESPONSIVE
FLEXIBLE

industrial

Connector DIN-EN
Steckverbinder
DIN-EN

Valve Timer
Ventil Timer

Pressure Switch
Electronic
Druckschalter
Electronik

Pressure Switch
Hydraulic
Druckschalter
Hydraulik

Pressure Switch
Pneumatic
Druckschalter
Pneumatik

energy

Connector A DIN-EN
PWM
Steckverbinder A DIN-EN
PWM

Connector B DIN-EN
PWM
Steckverbinder B DIN-EN
PWM

PWM
for magnetic coils
PWM
für Magnetspulen

PWM Energy
Saving Module
PWM
Energiesparmodul

automation

Connector M12
Steckverbinder
M12

Connector M12
Steckverbinder
M12

M12 Actuator-/
Sensor-Box
M12 Aktor-/
Sensor-Box

M8 Actuator-/
Sensor-Box
M8 Aktor-/
Sensor-Box

Connector M12
Field attachable
Steckverbinder M12
Konfektionierbar

Peters Indu-Produkt GmbH
Mercatorstrasse 41
46485 Wesel
Germany

T +49 (0)281.9546 0
F +49 (0)281.9546 30

info@peters-indu.de
www.peters-indu.de